


**INW HP\_visokotlačna puhala/vakuumske črpalke > Krivulje moči > Podtlak**

Krivulje moči (50 Hz)

Delovne krivulje za transport zraka s toploto 15°C za sesanje pri atmosferskem tlaku 1013 mbar z odstopanjem +/- 10 %. Skupna tlačna diferenca velja za temperaturo sesanega zraka in temperaturo okolice 25°C.

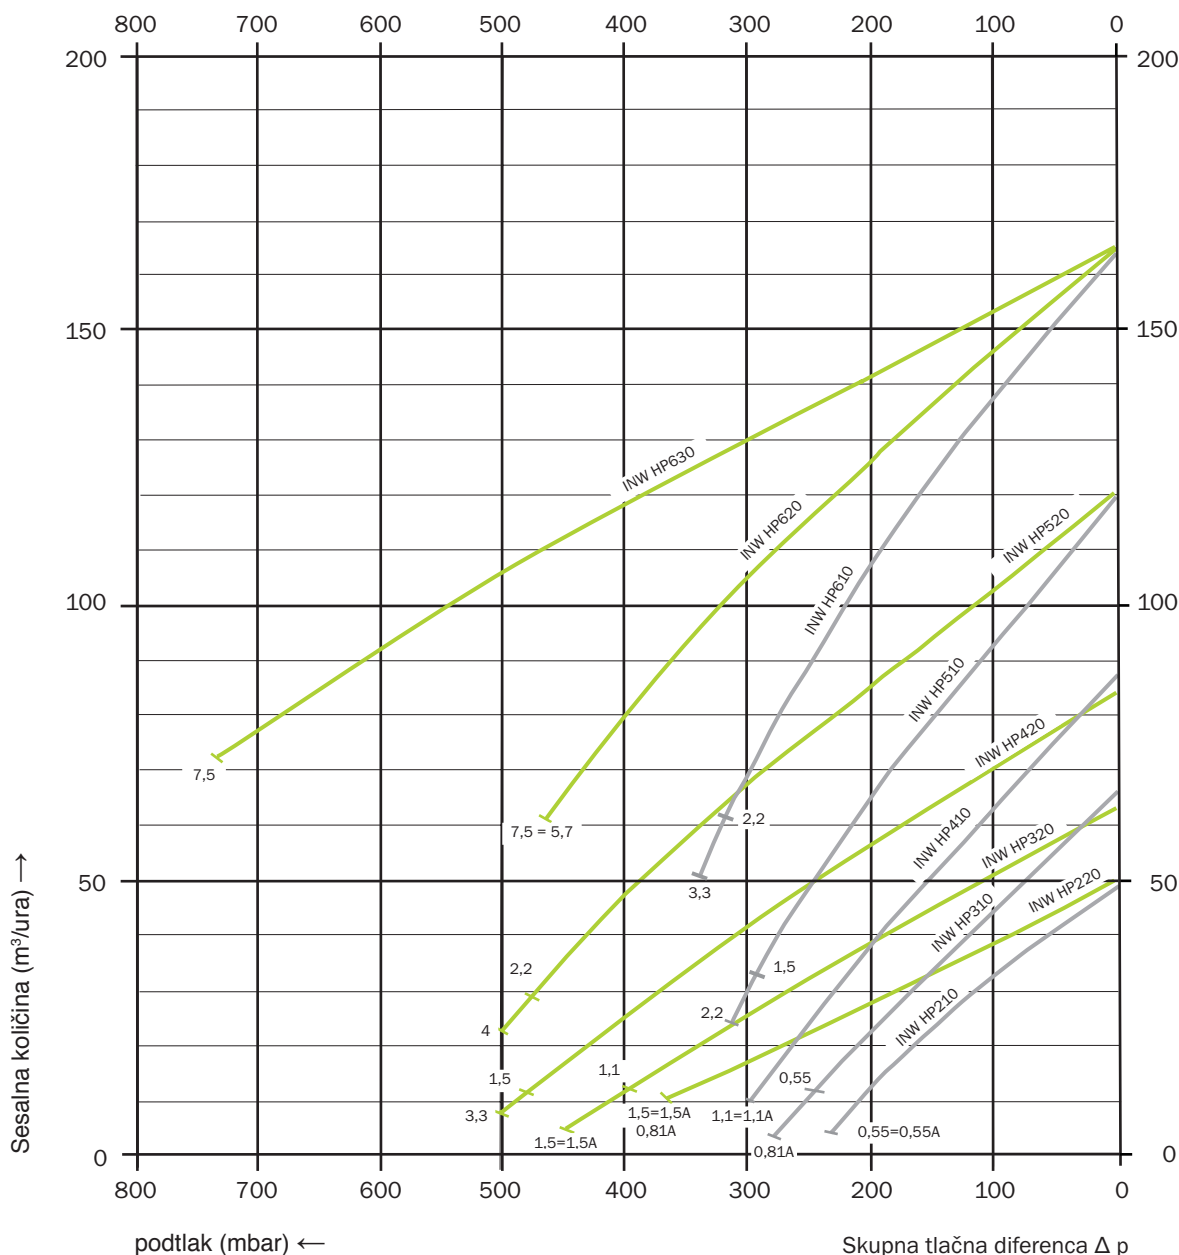

Puhala/vakuumske črpalke INW izpolnjujejo pogoje Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.



Puhala in vakuumske črpalke INW s stranskim kanalom so usklajene z direktivo o strojih Evropske skupnosti (CE).