


## INW HP\_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

&gt; Производителни криви &gt; СВРЪХНАЛЯГАНЕ

страница 1 z 2

Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

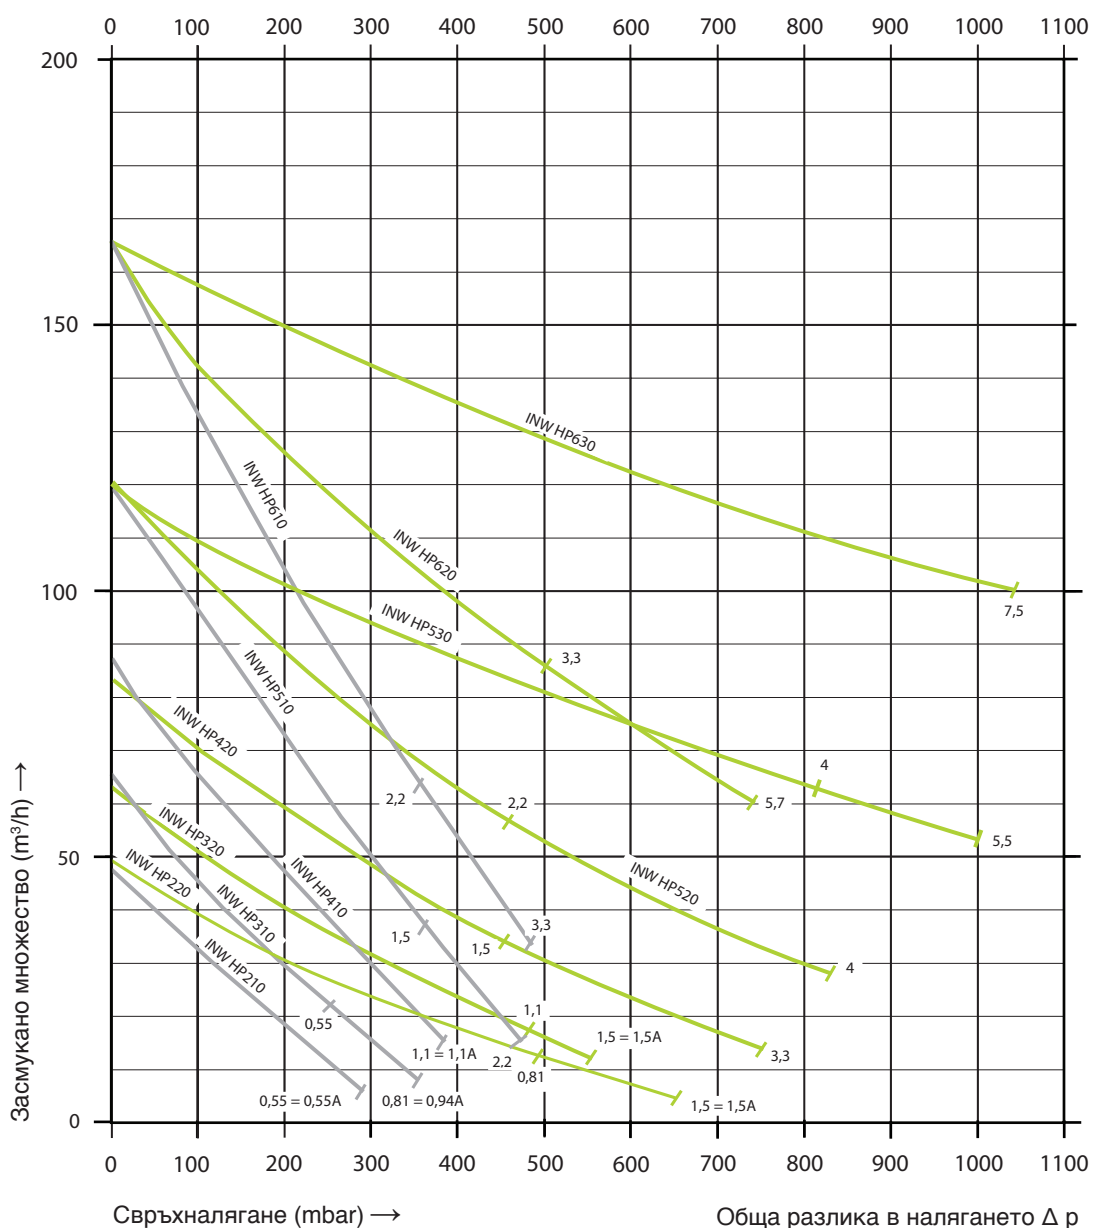

\* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и на Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).


## INW HP\_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

&gt; Производителни криви &gt; Подналягане

страница 2 z 2

## Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

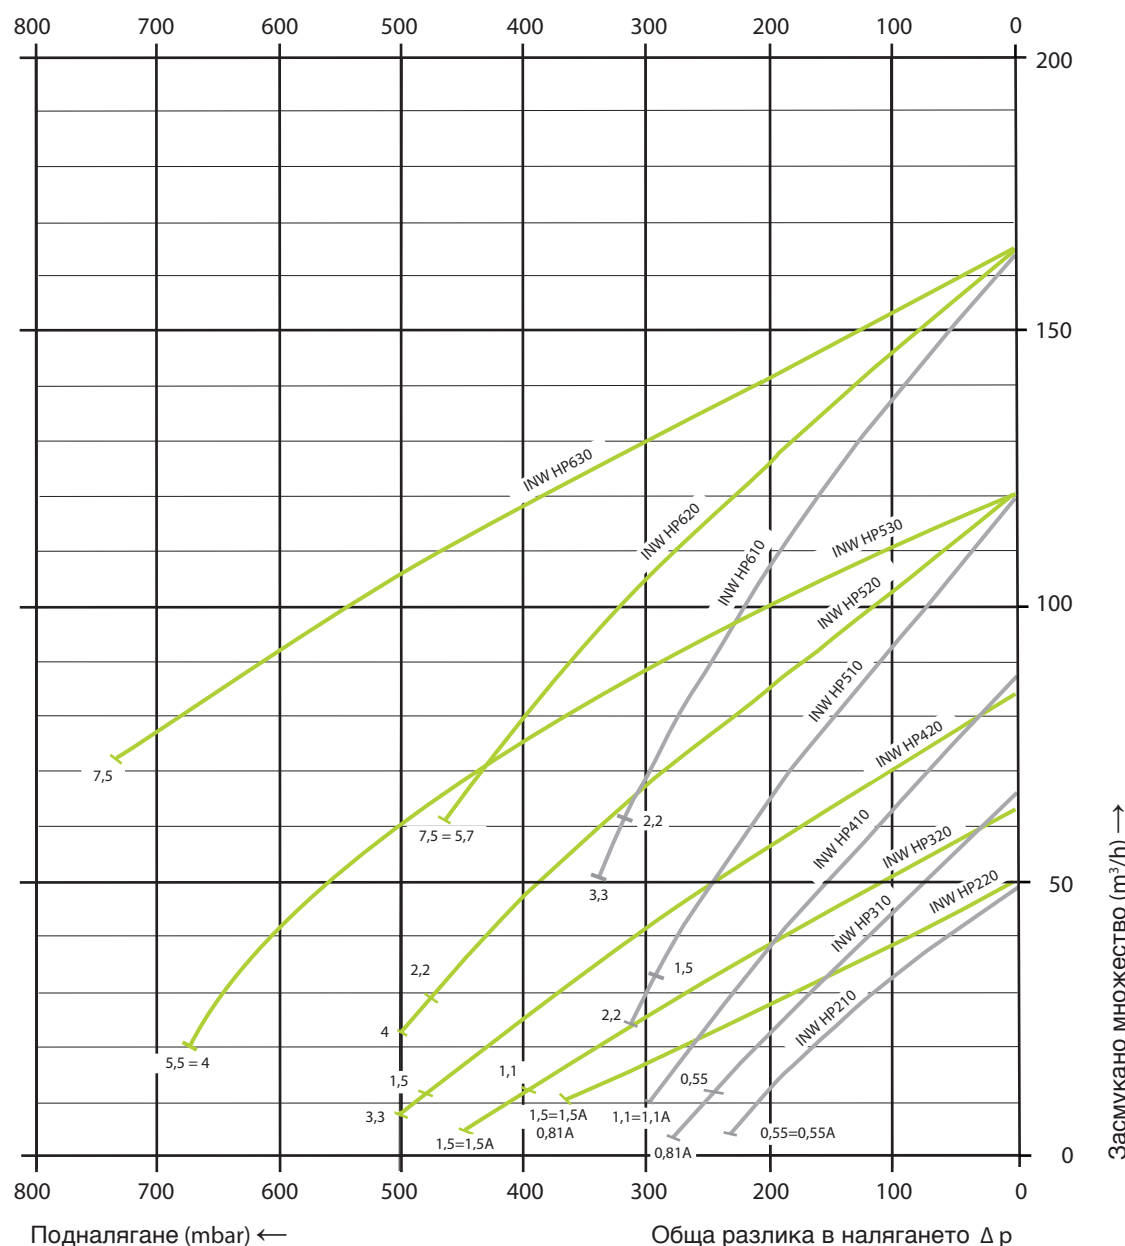

\* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и на Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).


## INW HP\_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

&gt; Производителни криви &gt; СВРЪХНАЛЯГАНЕ

страница 1 z 2

## Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

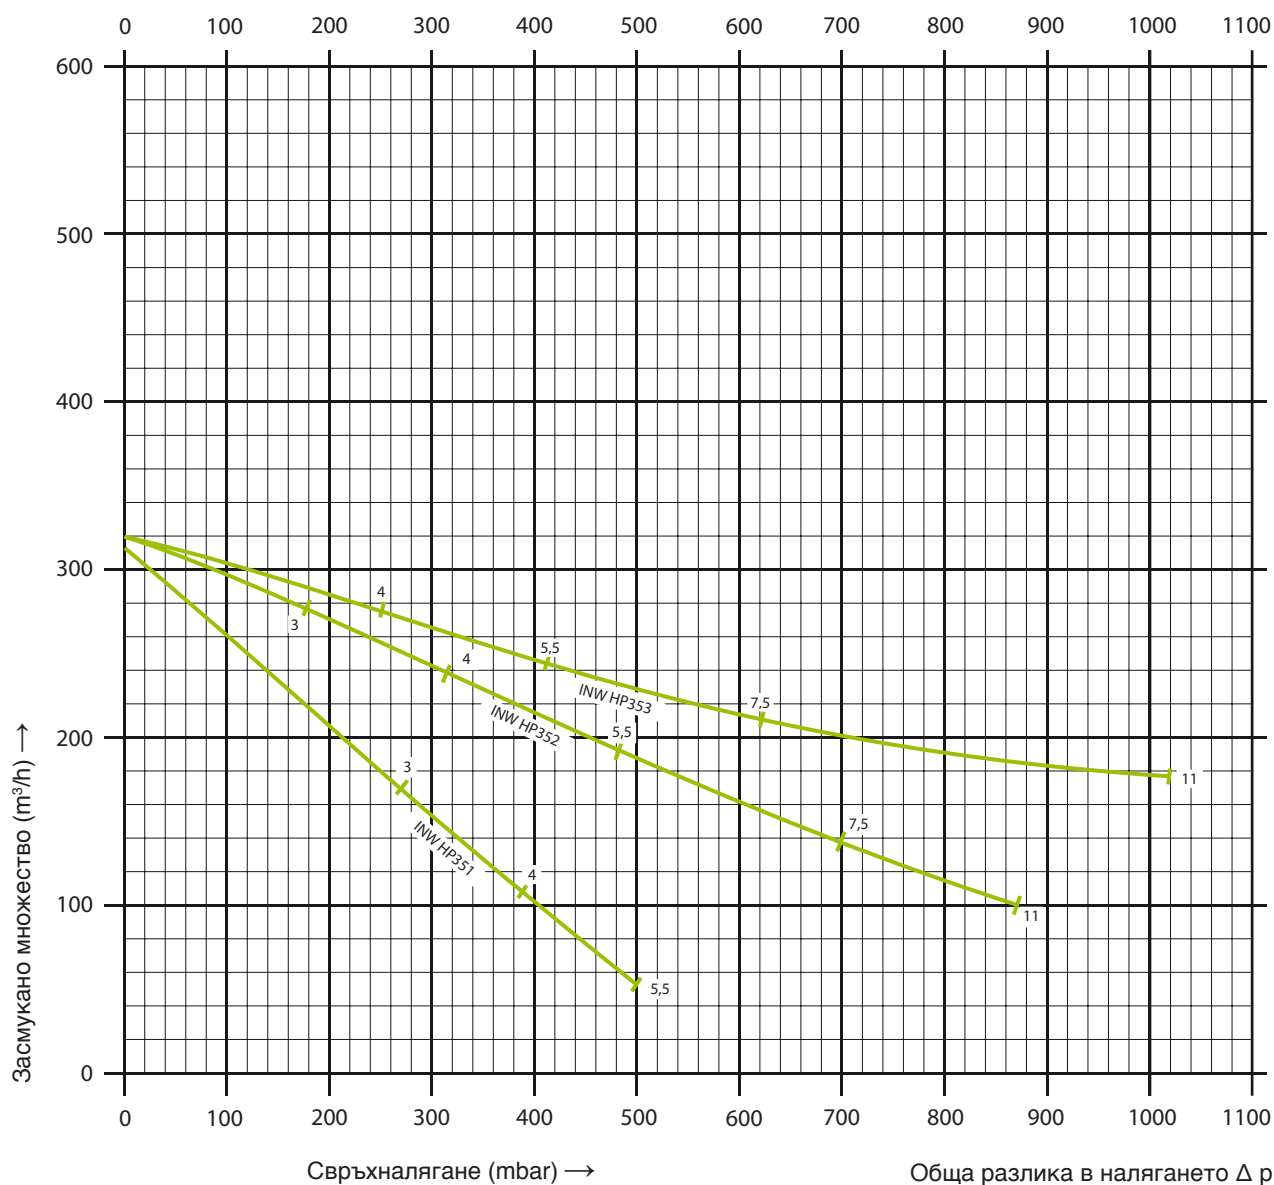

\* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и на Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).


## INW HP\_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

&gt; Производителни криви &gt; Подналягане

страница 2 з 2

## Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

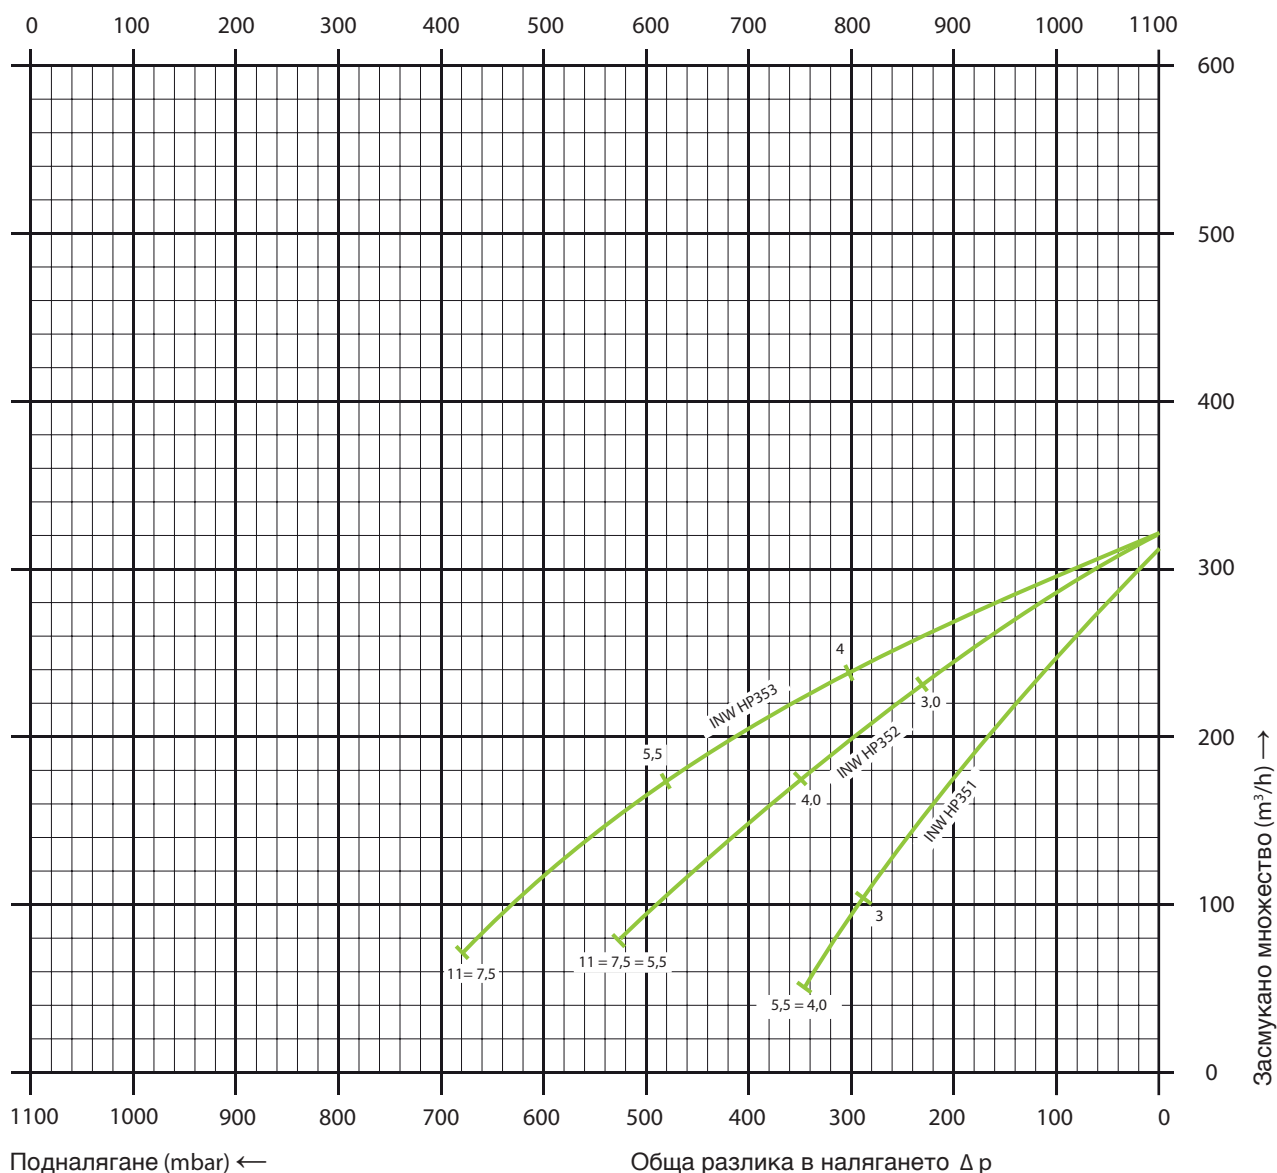

\* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и на Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).