


INW egyfokozatú légfűvők és vákuumszivattyúk

> Teljesítménygörbék > Túlnyomás

Teljesítménygörbék (50 Hz)

A munkagörbék 15°C hőmérsékletű, 1013 mbar eltérés +/- 10% atmoszférikus nyomású, beszívott levegő szállítására érvényesek. A teljes nyomáskülönbség a 25°C hőmérsékletű beszívott levegő és ugyanilyen hőmérsékletű környezet esetén érvényes.

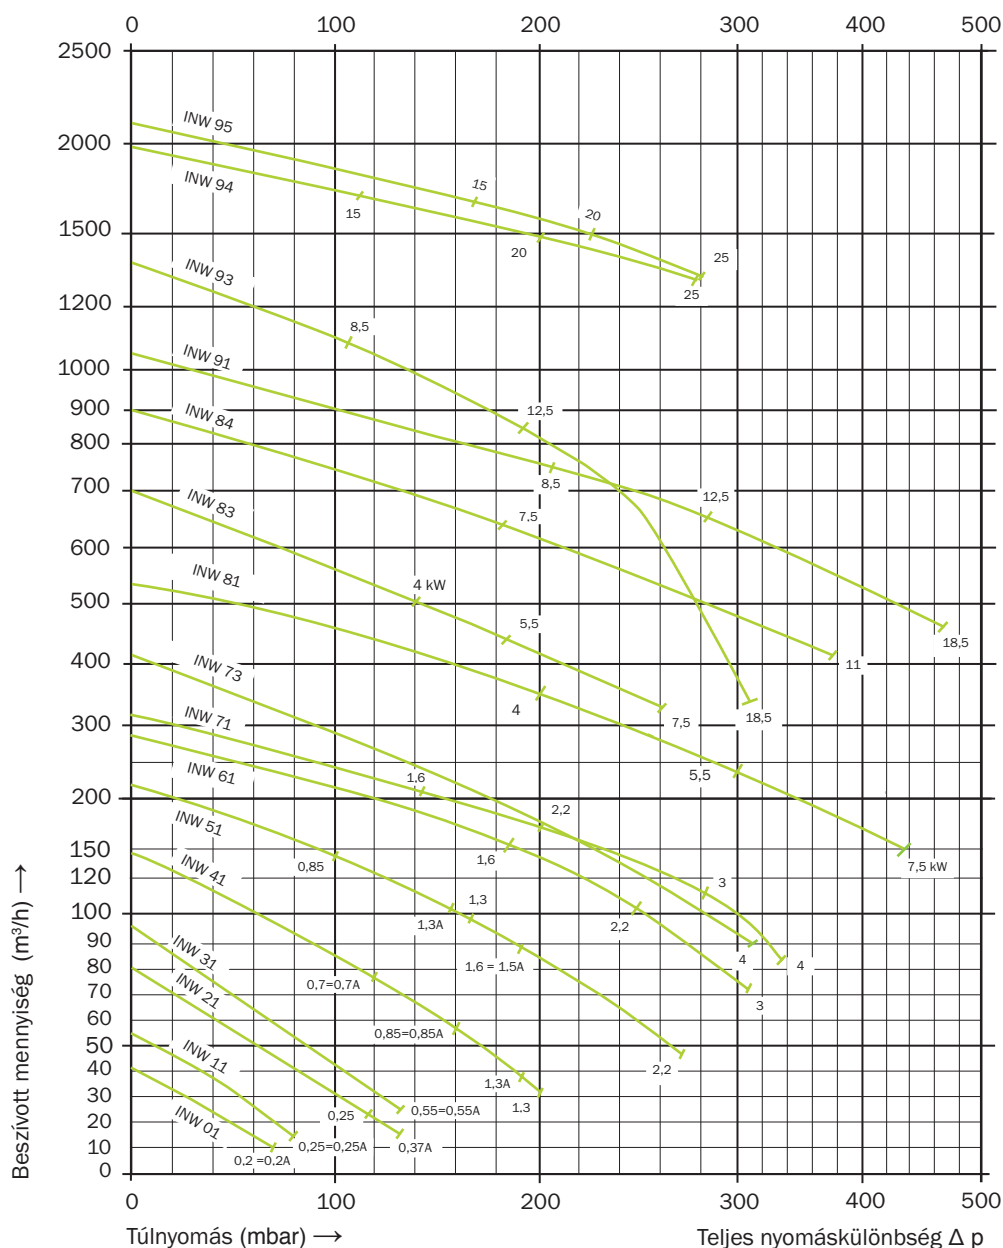

* A 60 Hz-es adatokat kérésre rendelkezésre bocsátjuk.



Az INW légfűvők és vákuumszivattyúk teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv előírásait.




Az INW oldalcsatornás légfűvők és vákuumszivattyúk megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi berendezésekről szóló irányelvnek.

INW egyfokozatú légfűvők és vákuumszivattyúk

> Teljesítménygörbék > Alulnyomás

Teljesítménygörbék (50 Hz)

A munkagörbék 15°C hőmérsékletű, 1013 mbar eltérés +/- 10% atmoszférikus nyomású, beszívott levegő szállítására érvényesek. A teljes nyomáskülönbség a 25°C hőmérsékletű beszívott levegő és ugyanilyen hőmérsékletű környezet esetén érvényes.

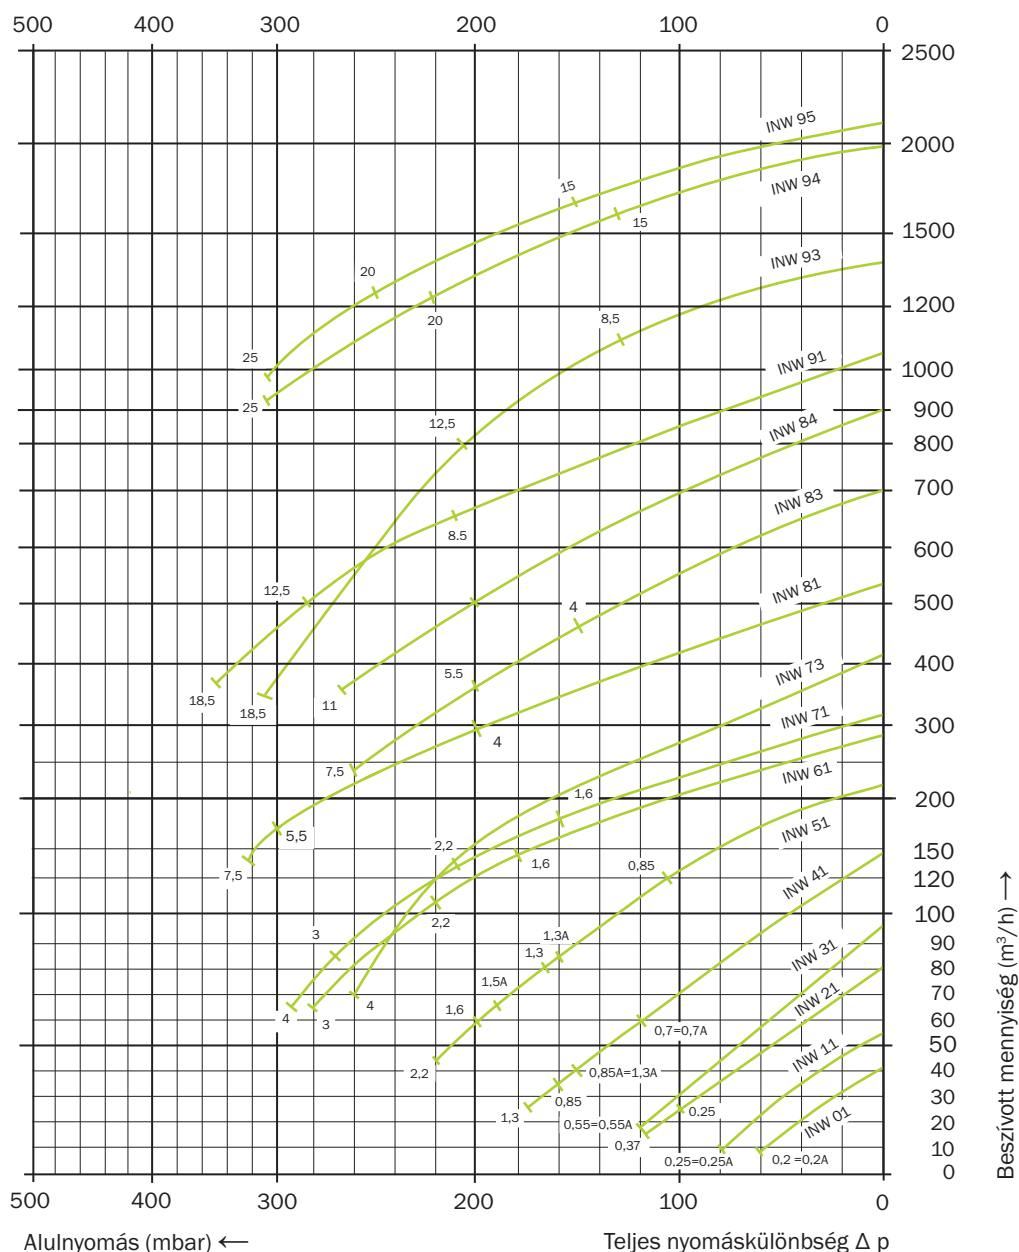

* A 60 Hz-es adatokat kérésre rendelkezésre bocsátjuk.