


INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

Производителни криви > СВРЪХНАЛЯГАНЕ

страница 1 от 2

Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

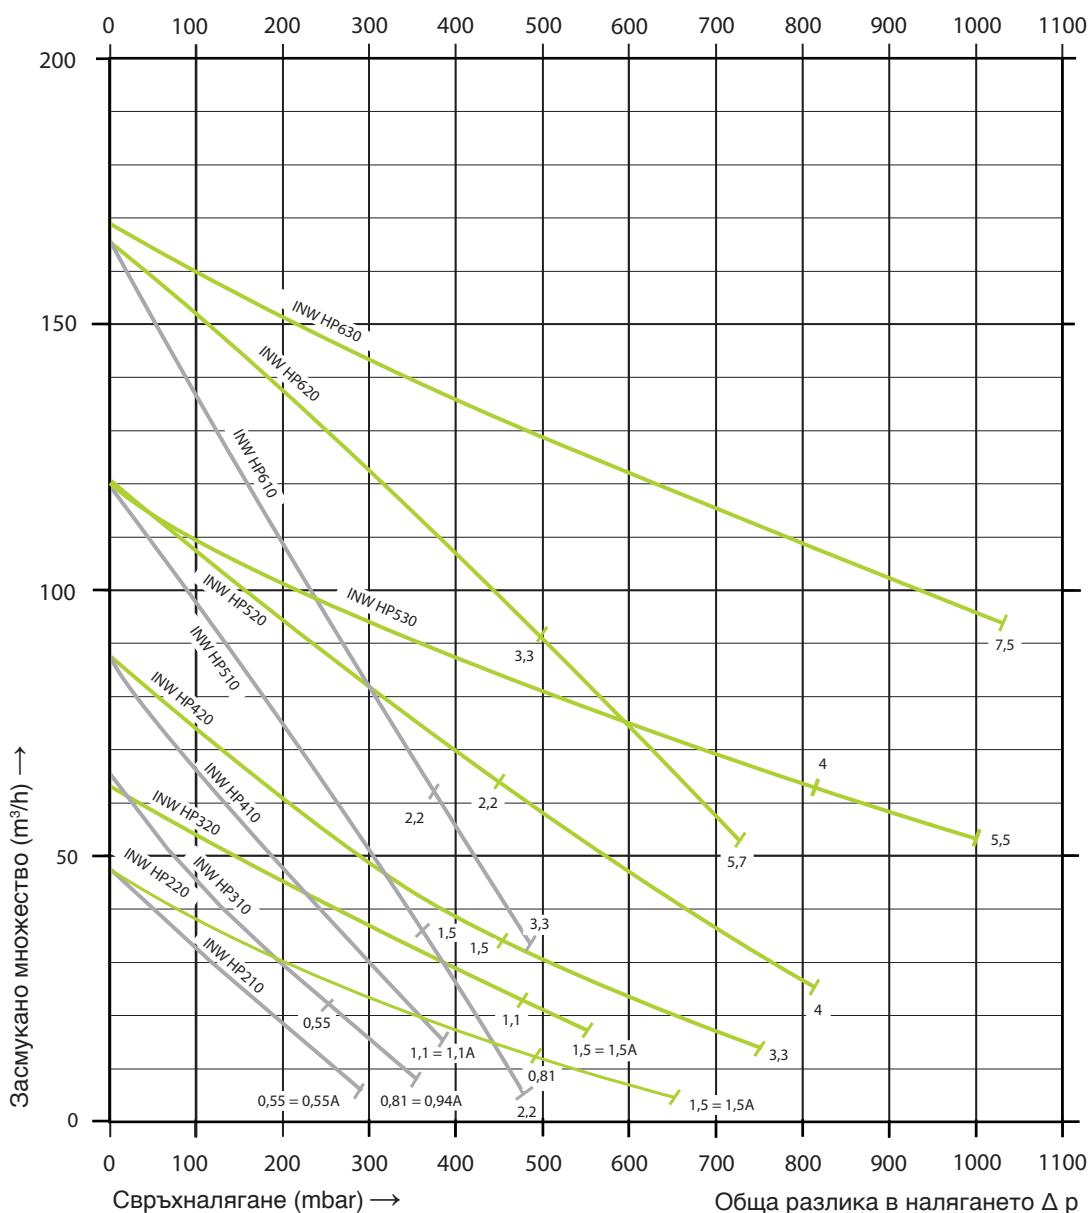

* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и на Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).


INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

Производителни криви > Подналягане

страница 2 от 2

Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

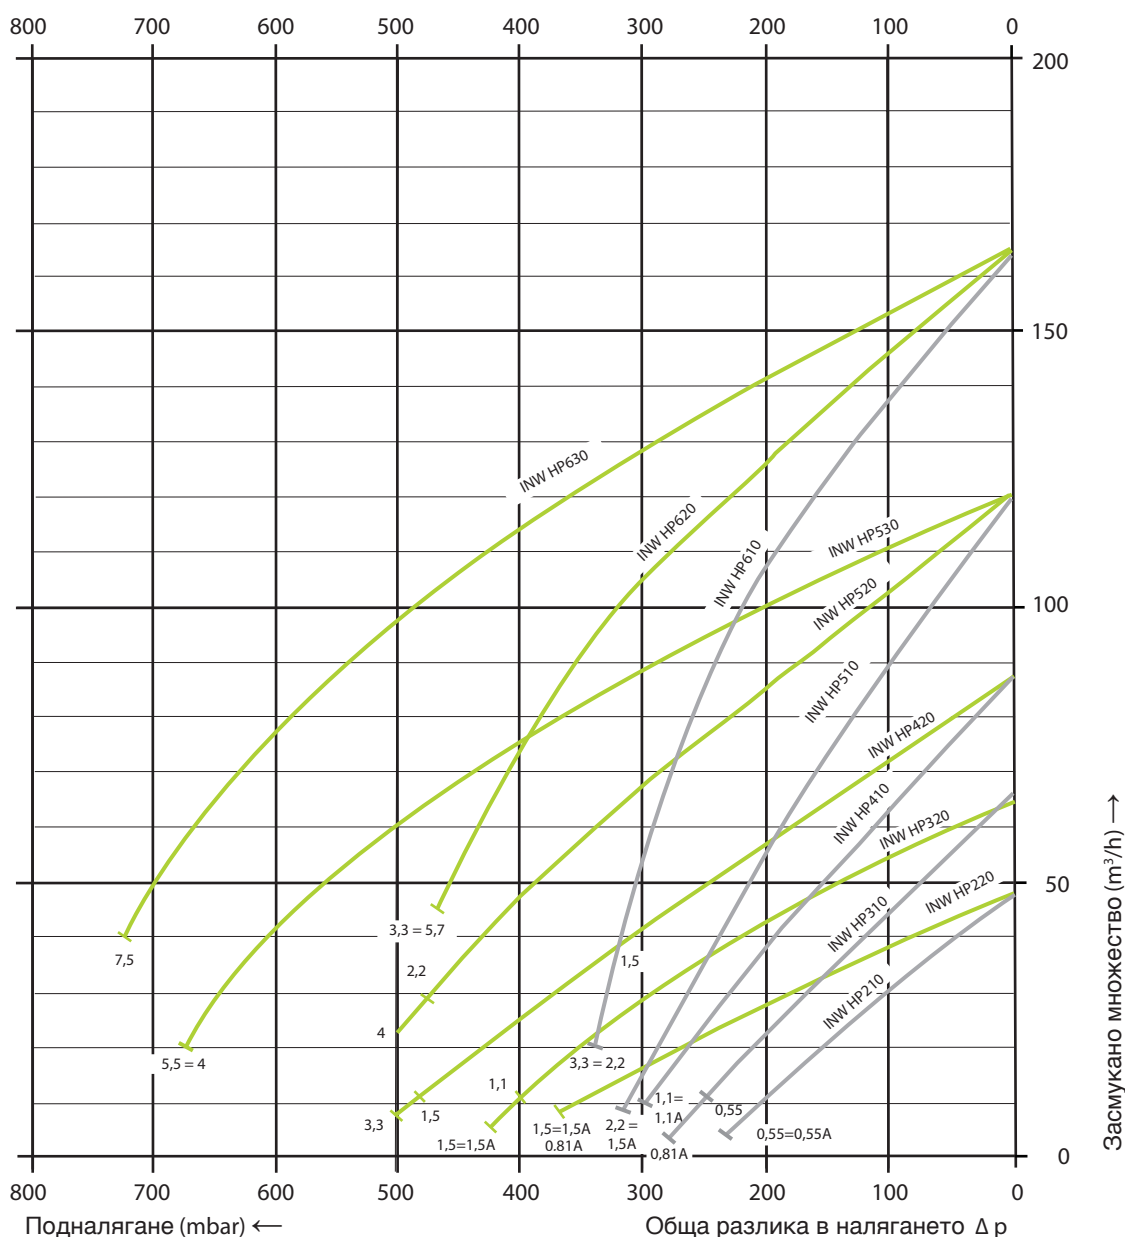

* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и на Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди.



Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).


INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

> Производителни криви > СВРЪХНАЛЯГАНЕ

страница 1 от 2

Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

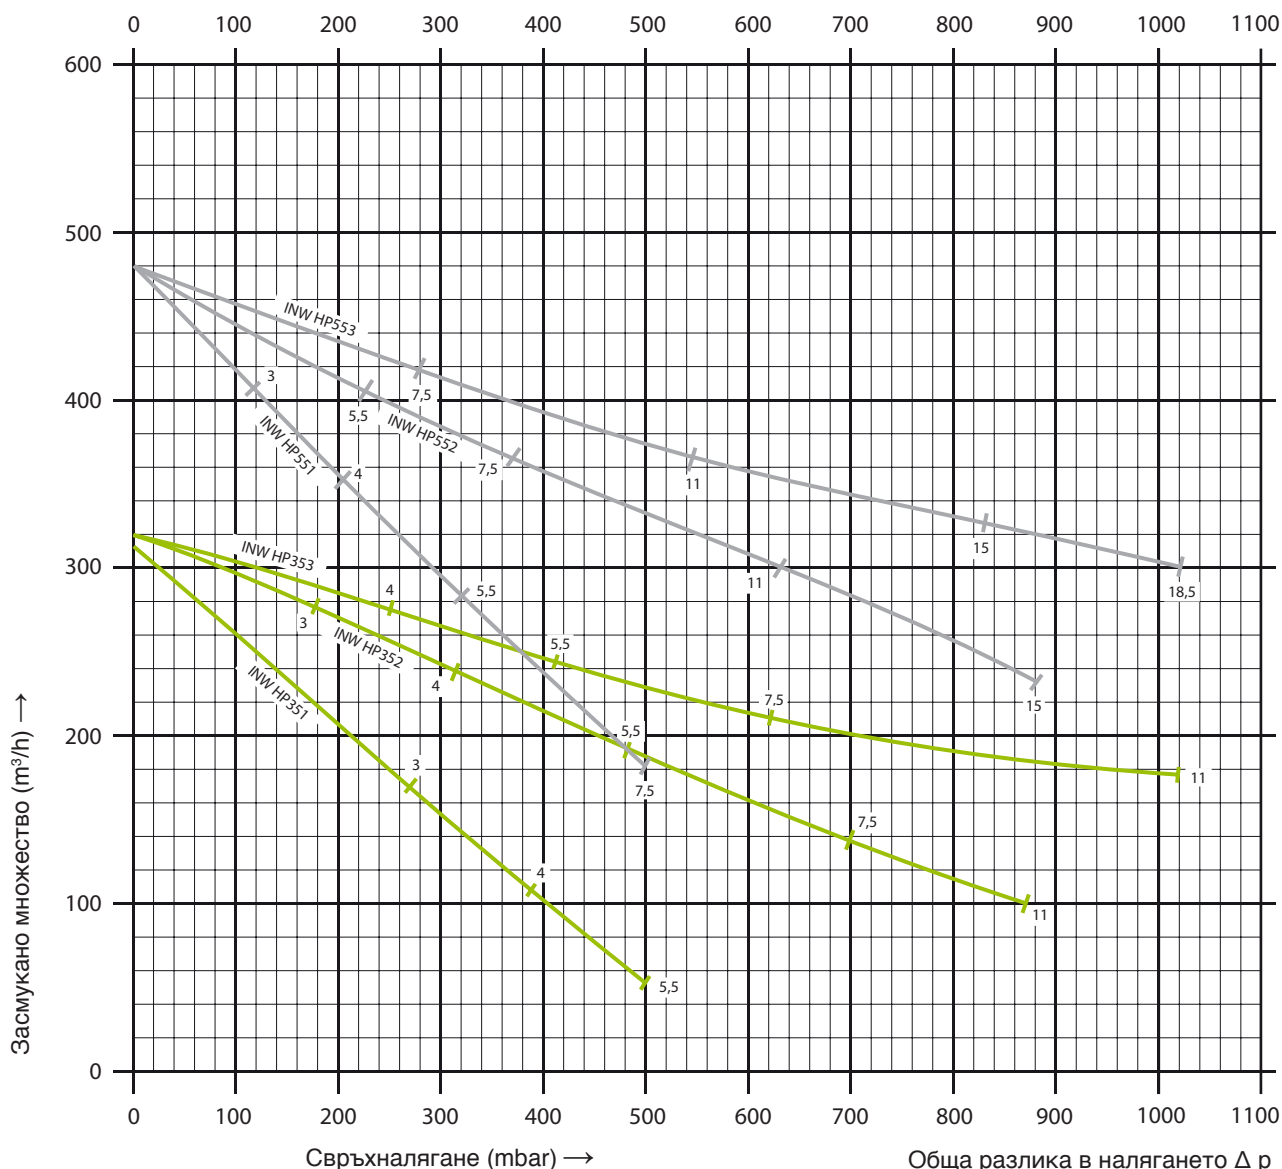


INW HP_Компресори / вакуумпомпи с високо налягане

> Производителни криви > Подналягане

страница 2 от 2

Производителни криви (50 Hz)

Производителните криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

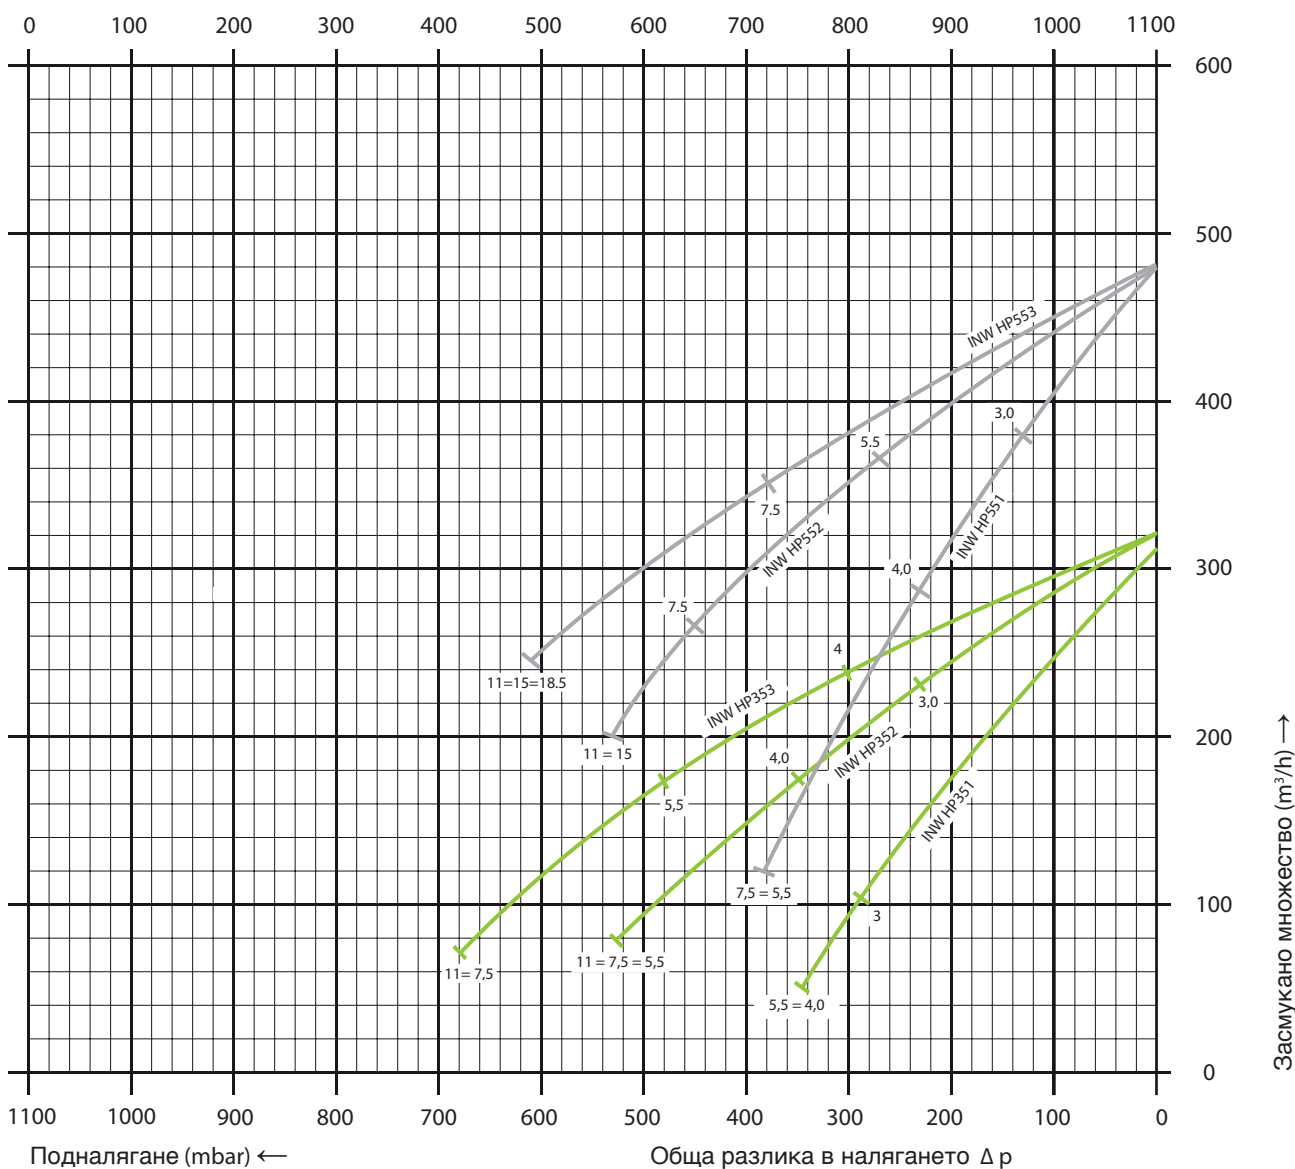

* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.