


## INW\_двустепенни компресори / вакуумпомпи

топлинни криви &gt; зависимост на температурата от налягането

страница 1 от 1

Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

- INW 220
- INW 320
- INW 420
- INW 520
- INW 720
- INW 820
- INW 920

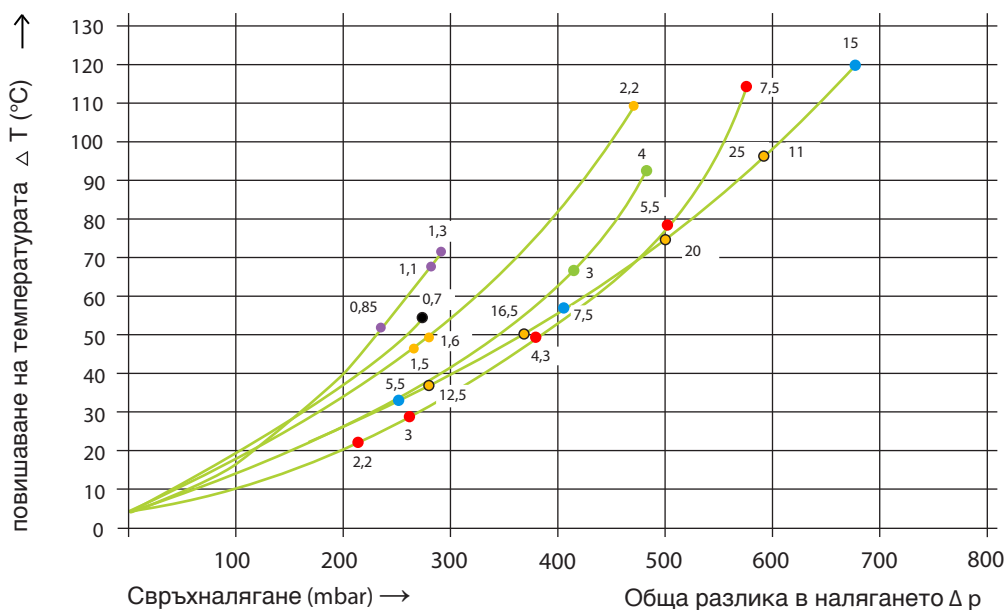

- INW 220
- INW 320
- INW 420
- INW 520
- INW 720
- INW 820
- INW 920

