


## INW\_едностепенни компресори / вакуумпомпи

топлинни криви > зависимост на температурата от налягането


страница 1 от 2

Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмукания въздух при температура на въздуха 25°C.

- INW 01
- INW 11
- INW 21
- INW 31
- INW 41
- INW 51
- INW 53
- INW 61
- INW 71
- INW 73

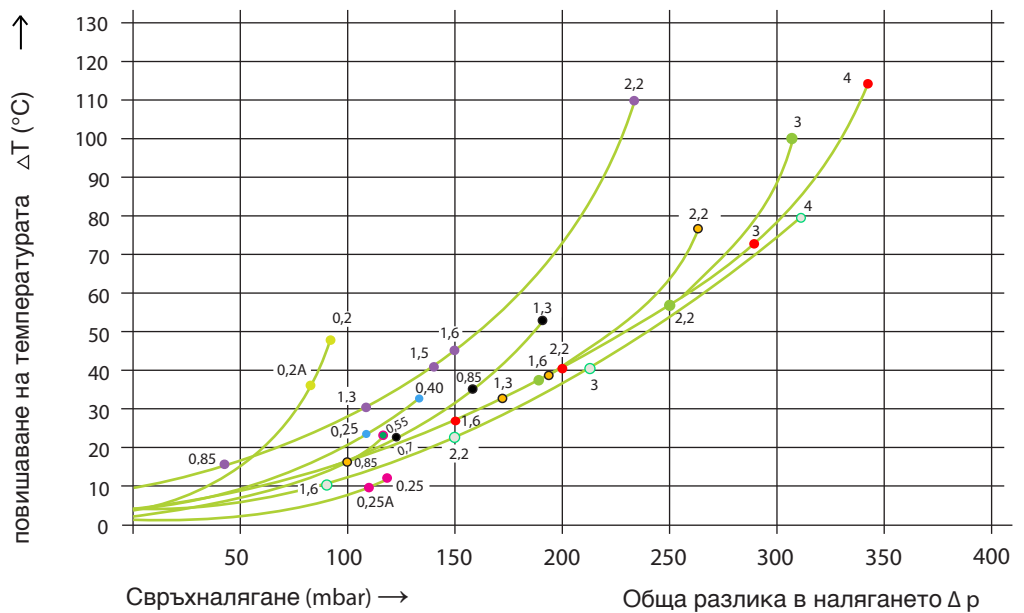

- INW 81
- INW 91
- INW 93
- INW 95

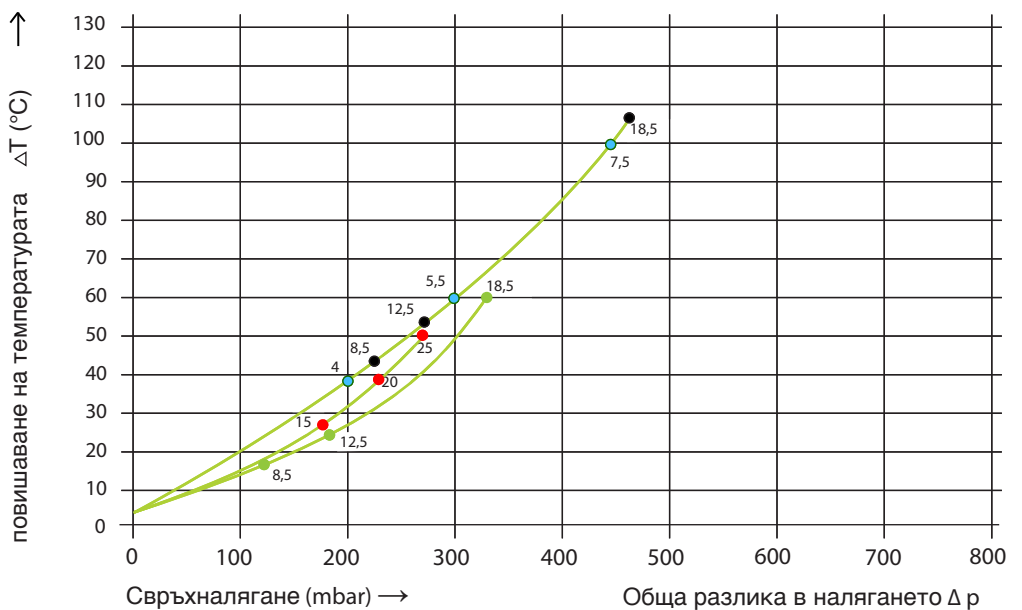


**INW\_едностепенни компресори / вакуумпомпи**

топлинни криви > зависимост на температурата от налягането

страница 2 от 2

Повишаването на температурата на транспортирания въздух е пряко пропорционално на разликата в налягането. Топлинни криви се използват при транспортиране на въздуха при температура 15°C при засмукване на атмосферното налягане 1013 mbar с разлика +/- 10%. Цялата разлика в налягането се отнася за температурата на засмуквания въздух при температура на въздуха 25°C.

- INW 01
- INW 11
- INW 21
- INW 31
- INW 41
- INW 51
- INW 53
- INW 61
- INW 71
- INW 73

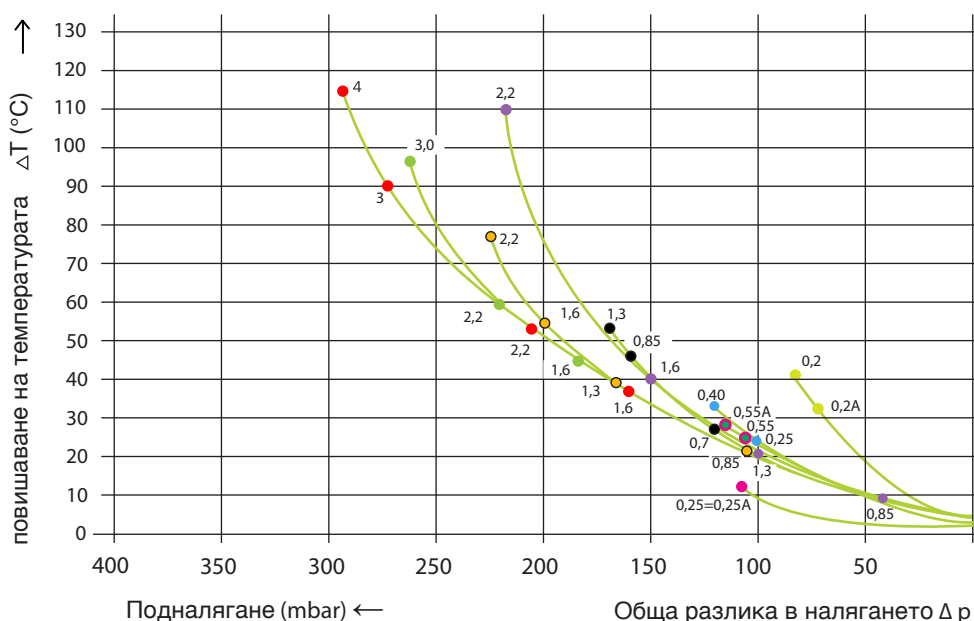

- INW 73
- INW 81
- INW 91
- INW 93
- INW 95

