


## INW\_ двоступінчасті повітродувки / помпи

Температурні криві &gt; залежність температури від тиску

Сторінка 1 з 1

Підвищення температури транспортованого повітря прямо пропорційне різниці тиску. Робочі графіки продуктивності для передачі повітря при температурі 15°C при усмоктуванні й атмосферному тиску 1013 мбар з відхиленням +/- 10%. Загальна різниця тиску для температури усмоктуваного повітря і температури навколишнього середовища 25°C.

- INW 220
- INW 320
- INW 420
- INW 520
- INW 720
- INW 820
- INW 920

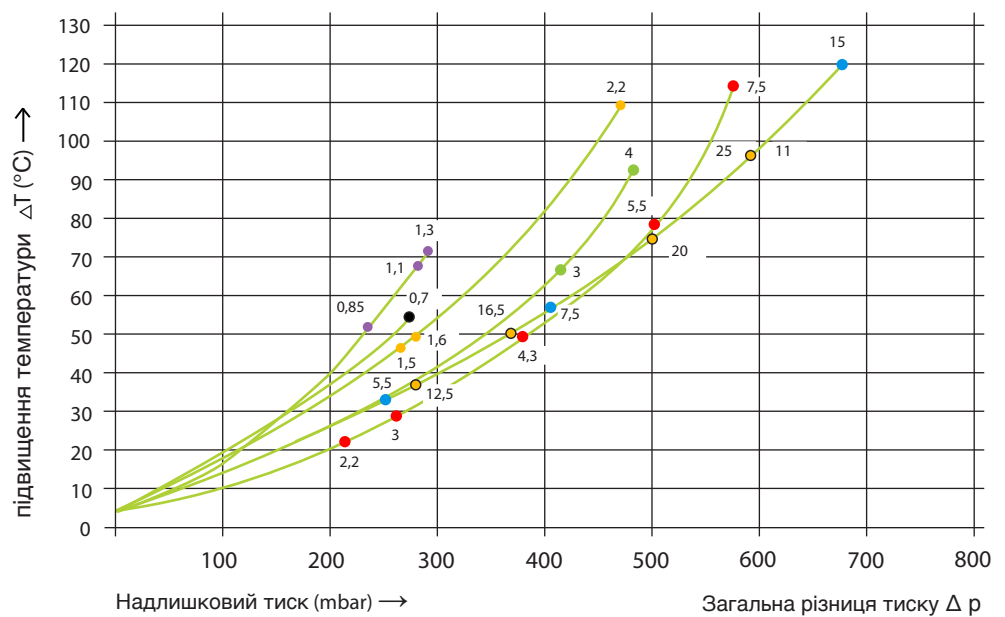

- INW 220
- INW 320
- INW 420
- INW 520
- INW 720
- INW 820
- INW 920

